

13F-2Z-C1

继电器插座



性能参数


| | |
|--------------|--------------------|
| 环境温度： | -40 °C ~ 70°C |
| 额定电压： | 300VAC |
| 额定电流： | 15A (每孔) |
| 绝缘电压 (Min.)： | 5000VAC |
| 保护等级： | IP20 |
| 插座材料： | 阻燃-PA66+GF V0 (UL) |
| 夹簧材料： | QSn6.5-0.1 |
| 卡簧材料： | 钢 |
| 白色塑料标识卡： | 无 |
| 模块： | 无 |
| 螺钉扭矩： | 1.0Nm |
| 剥露导线长度： | 7mm |

适用继电器型号: HF13F(JQX-13F) (两组)

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图

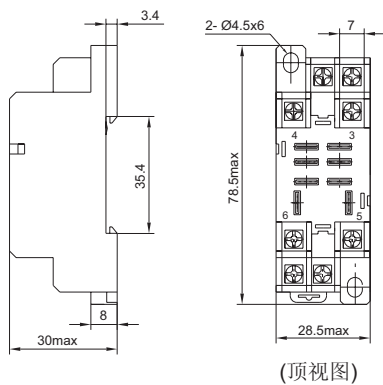

安装孔尺寸



卡簧尺寸

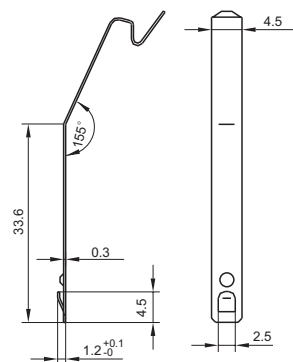

接线图

