

# 14FF- 2Z- A1-1/2/3

# 继电器插座



## 性能参数

环境温度: -40 °C ~ 70 °C  
 额定电压: 300VAC  
 额定电流: 10A (每孔)  
 绝缘电压 (Min.): 5000VAC  
 保护等级: IP20  
 插座材料: 阻燃-PBT V0 (UL)  
 夹簧材料: QSn6.5-0.1  
 卡簧材料: 钢  
 白色塑料标识卡: 无



## 适用继电器型号:

- 1 型适用于HF115F(JQX-115FF)系列, 继电器高度为15.7mm;
- 2 型适用于HF140FF(JZX-140FF), 继电器高度为25.5mm;
- 3 型适用于HF14FW(JQX-14FW), 继电器高度为26.3mm。

## 外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

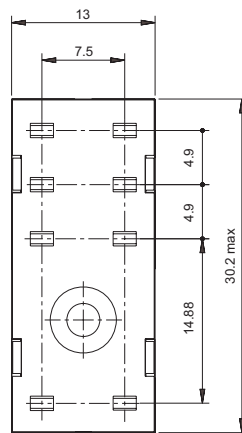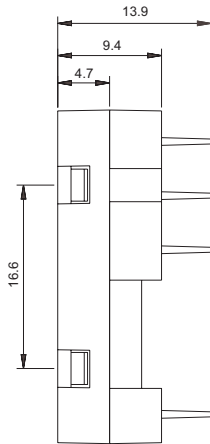


(顶视图)

接线图

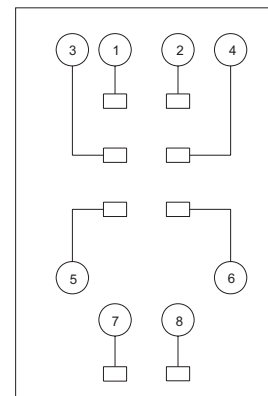

(顶视图)

卡簧尺寸(-3 型)

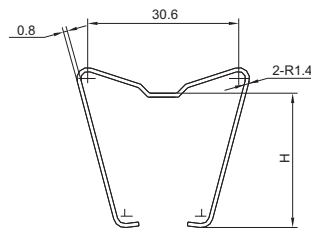

注: 卡簧高度H有三种规格:

H1=17.2mm (适用于-1型)

H2=27.2mm (适用于-2型)

H3=27.8mm (适用于-3型)

用户可根据需要选择。