

18FF-2Z-C1

继电器插座



性能参数


环境温度：	-40 °C ~ 70 °C
额定电压：	300VAC
额定电流：	12A (每孔)
绝缘电压 (Min.)：	5000VAC
保护等级：	IP20
插座材料：	阻燃—PA66+GF V0 (UL)
夹簧材料：	QSn6.5-0.1
卡簧材料：	钢
白色塑料标识卡：	无
模块：	无
螺钉扭矩：	0.8 Nm
剥露导线长度：	7mm

适用继电器型号：HF18FF (JZX-18FF) (两组)

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

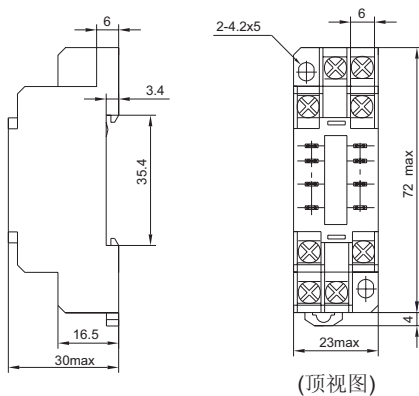


(顶视图)


安装孔尺寸



卡簧尺寸

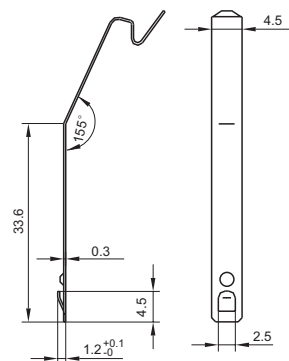

接线图



(顶视图)



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001认证企业

2007 Rev. 1.00