

# 18FF-2Z-C3

# 继电器插座



## 性能参数


环境温度：	-40 °C ~ 70 °C
额定电压：	300VAC
额定电流：	12A (每孔)
绝缘电压 (Min.)：	5000VAC
保护等级：	IP20
插座材料：	阻燃—PA66+GF V0 (UL)
夹簧材料：	H65Y
卡簧材料：	塑料
白色塑料标识卡：	有
模块 (视需要)：	HFHAA~HFHHU型模块可供选择
螺钉扭矩：	0.6 Nm
剥露导线长度：	7mm

适用继电器型号： HF18FF (JZX-18FF) (两组)


## 外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

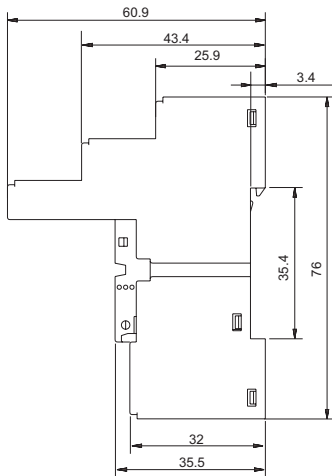


27

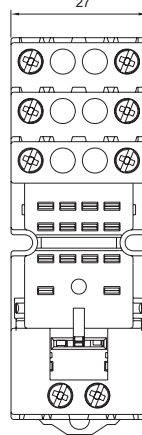


(顶视图)

接线图

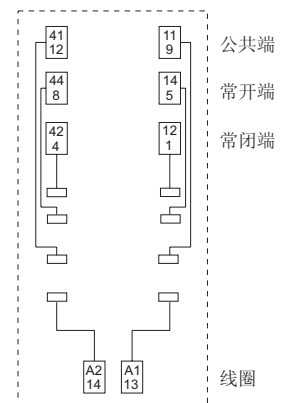

(顶视图)

卡簧尺寸

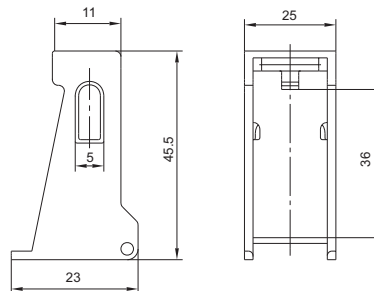

宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001认证企业

2007 Rev. 1.00