

18FF-4Z-C1

继电器插座



性能参数


环境温度:	-40 °C ~ 70 °C
额定电压:	300VAC
额定电流:	12A (每孔)
绝缘电压 (Min.):	5000VAC
保护等级:	IP20
插座材料:	阻燃-PA66+GF V0 (UL)
夹簧材料:	QSn6.5-0.1
卡簧材料:	钢
白色塑料标识卡:	无
模块:	无
螺钉扭矩:	0.8 Nm
剥露导线长度:	7mm

适用继电器型号: HF18FF (JZX-18FF) (四组)

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

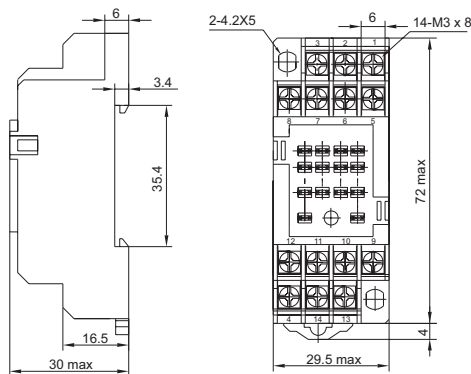


(顶视图)

安装孔尺寸




接线图

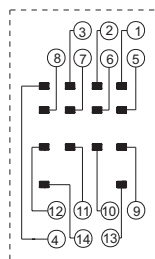

(顶视图)

卡簧尺寸

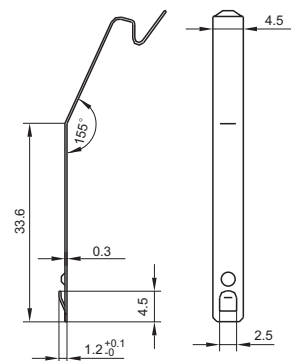

宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001认证企业

2007 Rev. 1.00