

# 18FF- 4Z- C4

# 继电器插座



## 性能参数


环境温度: -40 °C ~ 70 °C  
 额定电压: 300VAC  
 额定电流: 12A (每孔)  
 绝缘电压 (Min.): 5000VAC  
 保护等级: IP20  
 插座材料: 阻燃-PA66+GF V0 (UL)  
 夹簧材料: QSn6.5-0.1  
 卡簧材料: 塑料  
 白色塑料标识卡: 有  
 模块 (视需要): HFAA~HFHU型模块可供选择  
 螺钉扭矩: 0.6 Nm  
 剥露导线长度: 7mm

适用继电器型号: HF18FF (JZX-18FF) (四组)


## 外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图

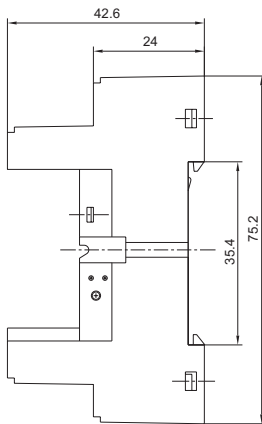

接线图

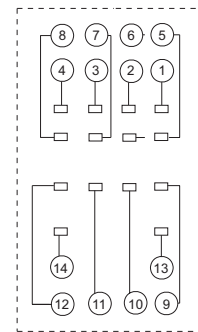

(顶视图)



(顶视图)

卡簧尺寸

