

18FF-4Z-C5

继电器插座



性能参数


环境温度: -40 °C ~ 70 °C
 额定电压: 300VAC
 额定电流: 12A (每孔)
 绝缘电压 (Min.): 5000VAC
 保护等级: IP20
 插座材料: 阻燃-PA66+GF V0 (UL)
 夹簧材料: QSn6.5-0.1
 卡簧材料: 塑料
 白色塑料标识卡: 有
 模块 (视需要): HFAA~HFHU型模块可供选择
 螺钉扭矩: 0.6 Nm
 剥露导线长度: 7mm

适用继电器型号: HF18FF (JZX-18FF) (四组)


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm

外形图

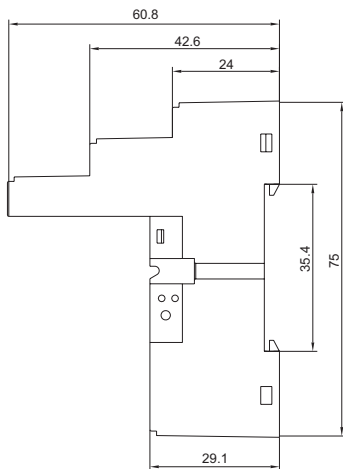



接线图

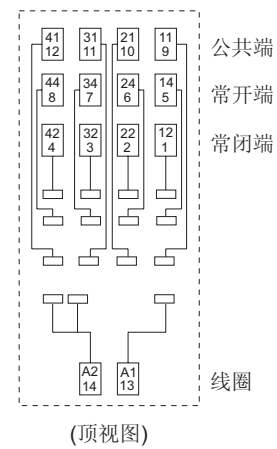

(顶视图)

(顶视图)

卡簧尺寸



ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001认证企业

2007 Rev. 1.00