

10FF- 3Z- C4

继电器插座



性能参数



环境温度：	-40 °C ~ 70°C
额定电压：	250VAC
额定电流：	10A (每孔)
绝缘电压 (Min.)：	5000VAC
保护等级：	IP20
插座材料：	阻燃-PA66+GF V0 (UL)
夹簧材料：	QSn6.5-0.1
卡簧：	无
白色塑料标识卡：	无
模块 (视需要)：	可用
螺钉扭矩：	0.6 Nm
剥露导线长度：	7mm

适用继电器型号： HF10FF (JQX-10FF) (三组)
HF10FH (JQX-10FH) (三组)

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

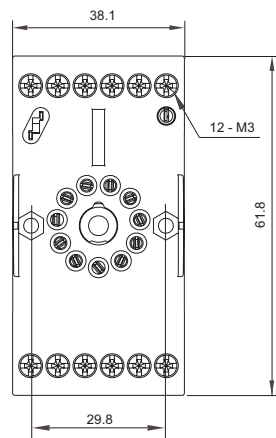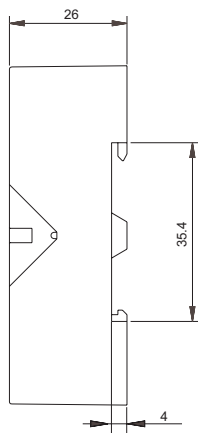

(顶视图)

接线图

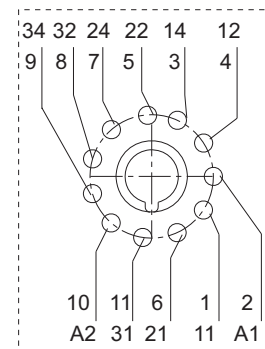

(顶视图)

安装孔尺寸

