


13F-2Z-A1

继电器插座

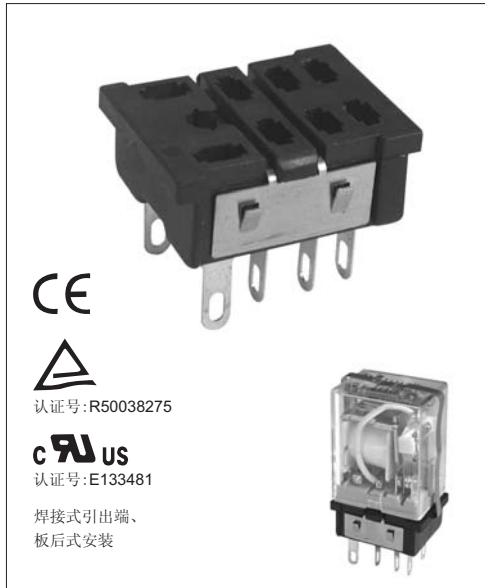

性能参数



- 环境温度： -40 °C ~ 70°C
 - 额定电压： 300VAC
 - 额定电流： 15A (每孔)
 - 绝缘电压 (Min.): 5000VAC
 - 保护等级： IP20
 - 插座材料： 阻燃—PBT V0 (UL)
 - 夹簧材料： QSn6.5-0.1
 - 卡簧材料： 钢
 - 白色塑料标识卡： 无
- 适用继电器型号： HF13F(JQX-13F) (两组)

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图



安装孔尺寸

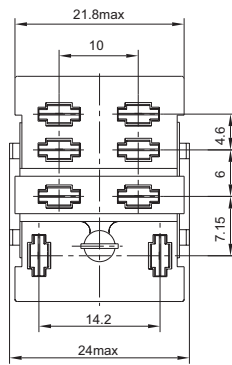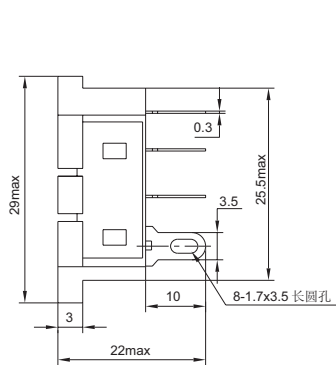

(顶视图)



卡簧尺寸



宏发继电器
ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001认证企业

2007 Rev. 1.00