


18FF-4Z-C3

继电器插座

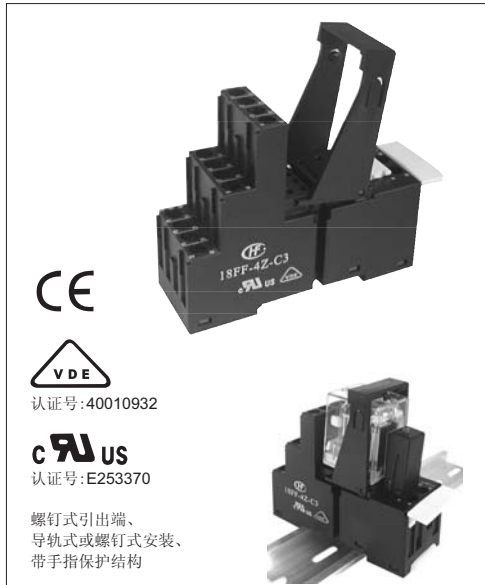

性能参数



- 环境温度： -40 °C ~ 70 °C
- 额定电压： 300VAC
- 额定电流： 12A (每孔)
- 绝缘电压 (Min.): 5000VAC
- 保护等级： IP20
- 插座材料： 阻燃-PA66+GF V0 (UL)
- 夹簧材料： H65Y
- 卡簧材料： 塑料
- 白色塑料标识卡： 有
- 模块 (视需要)： HFHAA~HFHHU型模块可供选择
- 螺钉扭矩： 0.6 Nm
- 剥露导线长度： 7mm

适用继电器型号： HF18FF (JZX-18FF) (四组)

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

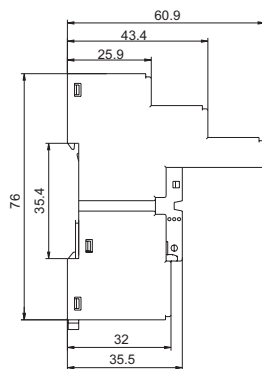

(顶视图)

接线图



(顶视图)

卡簧尺寸

